


100级抓钩子母环

- 符合欧盟EN1677-4标准（替代DIN5688-3标准）。
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理。
- 比80级子母环强度提升25%。
- 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- 抽样进行20000次疲劳测试。
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行100%磁粉探伤。
- 破断拉力是工作载荷的四倍。
- 表面处理：喷塑。

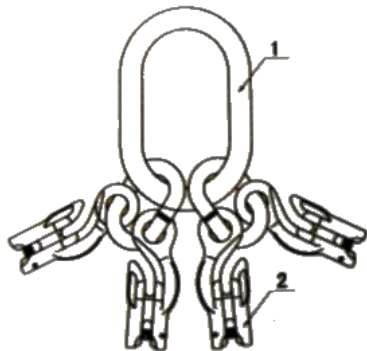

产品编号	工作拉力(T)	破断拉力(T)	配件1	单重(KG)
UMG100-01	3	12	UMLA100-01子母环	2.50
UMG100-02	5.3	21.2	UMLA100-02子母环	5.09
UMG100-03	8	32	UMLA100-03子母环	9.02
UMG100-04	14	48	UMLA100-04子母环	15.94
UMG100-05	21.2	84.4	UMLA100-05子母环	28.10