



## C型快速卸扣

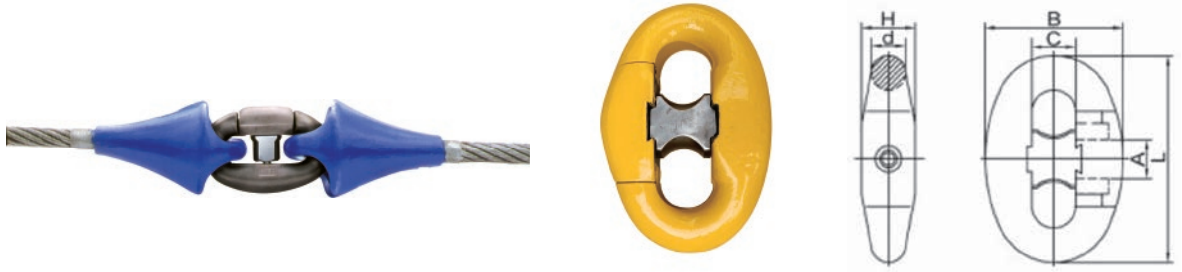

产品编号	工作载荷 (t)	主要技术参数 (mm)					
		A	B	E	F	H	I
UCS01	1.5	13	78	52	19.5	15	17
UCS02	2.5	15	90	60	22.5	17	20
UCS03	3	17	102	68	25.5	19	22
UCS04	3.5	19	114	76	30	21	26
UCS05	4	21	126	84	33	23	27
UCS06	5	23	138	92	35	26	30
UCS07	6.3	25	150	100	38	28	32
UCS08	8	27	162	108	41	31	35
UCS09	10	29	174	116	44	34	37
UCS10	12.5	32	192	128	48	37	41
UCS11	14	35	210	140	53	40	44
UCS12	16	38	228	152	57	43	48
UCS13	21	41	246	164	62	46	51
UCS14	25	44	264	176	68	50	54
UCS15	32	47	282	188	71	52	58
UCS16	45	55	330	220	84	62	66



### C型快速卸扣使用条件

C型快速卸扣一般适用于桥式抓斗起重机下钢丝绳端梨形绳套或起重链之间的连接件，它以快速拆卸而广泛应用于抓斗、吊钩、吊具等的快速更换，在与梨形绳套的组合使用中能通过宽槽滑轮，提高起升高度。

### 使用注意事项及报废标准

C型快速卸扣在与梨形绳套连接后使用时，表面及连接部分必须每班（8小时）加锂基润滑脂1-2次，加油厚度3mm以上。如产品在使用中，相关尺寸磨损超过15%、变形超过10%时应予以报废，如表面发现裂纹、缺损等应立即予以报废。产品出厂后，最长使用期限为2年。

