

## 链条成套索具

- 参照GB20652标准。
- 此两类索具可以作为单双臂捆绑索具使用，当此两类捆绑索具使用时只需将吊钩钩入链条，此时额定载荷将降低25%。
- 安全保证：4倍安全系数。
- 表面处理：抛光、发黑、镀锌、喷漆等。



### 单腿链条成套索具

产品编号	链条直径(mm)	额定载荷(t)	主吊环AxBxD(mm)	链条重量(kg/m)
UCR1-06	6	1.12	60x110x13	0.79
UCR1-08	8	2	60x110x16	1.38
UCR1-10	10	3.15	75x135x18	2.2
UCR1-13	13	5.3	100x180x25	3.8
UCR1-16	16	7.8	100x180x25	5.63
UCR1-20	20	11.2	110x200x32	8.6
UCR1-22	22	15	140x260x35	10.2
UCR1-26	26	21.2	180x340x45	12.78
UCR1-32	32	31.5	190x350x50	22.29


### 双腿链条成套索具

产品编号	链条直径(mm)	额定载荷(t)		主吊环(mm) AxBxD	链条重量 (kg/m)
		0≤45°	45° < 0≤60°		
UCR2-06	6	1.568	1.12	60x110x13	0.79
UCR2-08	8	2.8	2	75x135x18	1.38
UCR2-10	10	4.41	3.15	90x160x22	2.2
UCR2-13	13	7.42	5.3	100x180x26	3.8
UCR2-16	16	10.92	7.8	110x200x32	5.63
UCR2-20	20	15.68	11.2	160x300x40	8.6
UCR2-22	22	21	15	180x340x45	10.2
UCR2-26	26	29.6	21.2	190x350x50	14.87
UCR2-32	32	44.1	31.5	200x400x60	22.29



### 四腿链条成套索具

- 安全保证：4倍安全系数。
- 表面处理：抛光、发黑、镀锌、喷漆等。
- 对称起吊，载荷均匀分布。

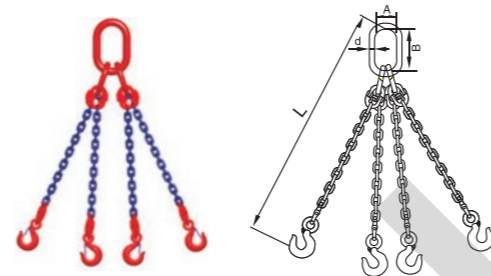

产品编号	链条直径(mm)	额定载荷(t)		主吊环(mm) AxBxD	链条重量 (kg/m)
		0≤45°	45° < 0≤60°		
UCR4-06	6	2.35	1.68	75x135x18	0.79
UCR4-08	8	4.2	3	90x160x22	1.38
UCR4-10	10	6.61	4.72	100x190x28	2.2
UCR4-13	13	11.13	7.95	110x200x32	3.8
UCR4-16	16	16.38	11.7	140x260x35	5.63
UCR4-20	20	23.52	16.8	190x350x50	8.6
UCR4-22	22	31.5	22.5	190x350x50	10.2
UCR4-26	26	44.5	31.8	200x400x60	14
UCR4-32	32	66.15	47.25	250x460x70	22.29

