


100级强力环

- 符合欧盟EN1677-4标准（替代DIN5688-3标准）。
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理。
- 比80级子母环强度提升25%。
- 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- 抽样进行20000次疲劳测试。
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行100%磁粉探伤。
- 破断拉力是工作载荷的四倍。
- 表面处理：喷塑。

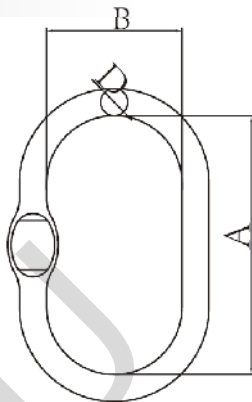

产品编号	工作拉力(T)	尺寸(mm)			单重(KG)
		A	B	D	
UML100-01	2.3	110	60	13	0.34
UML100-02	3.5	110	60	16	0.53
UML100-03	5	135	75	18	0.86
UML100-04	7.6	160	90	23	1.60
UML100-05	10	180	100	27	2.46
UML100-06	14	200	110	33	4.14
UML100-07	25.1	260	140	36	6.22
UML100-08	30.8	340	180	45	12.85
UML100-09	40	350	190	50	16.22