


100级眼型安全钩

- 符合欧盟EN1677-4标准（替代DIN5688-3标准）。
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理。
- 比80级子母环强度提升25%。
- 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- 抽样进行20000次疲劳测试。
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行100%磁粉探伤。
- 破断拉力是工作载荷的四倍。
- 表面处理：喷塑。

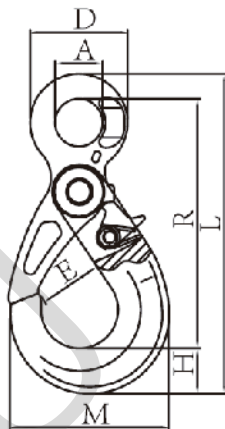

产品编号	工作拉力 (T)	破断拉力 (T)	尺寸(mm)							单重 (KG)
			A	D \pm 1	E \pm 1	H \pm 1	R \pm 2	M \pm 2	L \pm 3	
UES100-01	1.4	5.6	21.0	43.0	28.0	20.0	110.0	70.0	141.0	0.5
UES100-02	2.5	10	27.0	51.0	35.5	26.0	137.0	90.0	175.0	0.9
UES100-03	4	16	34.5	64.3	45.0	30.0	169.0	108.0	212.5	1.5
UES100-04	6.7	26.8	40.0	80.0	53.5	40.5	209.0	138.5	270.0	2.7
UES100-05	10	40	50.0	104.0	62.0	50.5	254.0	170.5	331.0	5.7
UES100-06	16	64	60.0	120.0	76.5	62.0	277.0	192.5	369.0	7.9
UES100-07	19	76	70.0	134.0	80.0	66.0	319.5	205.0	417.0	11.2