


100级吊带自锁钩

- 符合欧盟EN1677-4标准（替代DIN5688-3标准）。
- 选用高强度高韧性特殊合金钢，并经过热处理。
- 比80级子母环强度提升25%。
- 每件按工作拉力的2.5倍进行验证测试。
- 抽样进行20000次疲劳测试。
- 对每一批次产品进行严格的抽样破断测试
- 进行100%磁粉探伤。
- 破断拉力是工作载荷的四倍。
- 表面处理：喷塑。

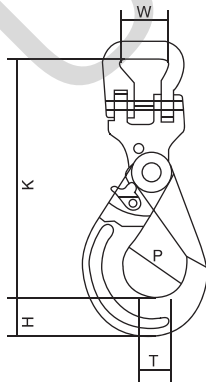

| 产品编号 | 工作拉力(T) | 尺寸(mm) | | | | | 单重(KG) |
|-----------|---------|--------|----|-----|----|----|--------|
| | | K | P | W | T | H | |
| UWK100-01 | 1.4 | 138 | 29 | 38 | 15 | 19 | 0.6 |
| UWK100-02 | 2.5 | 169 | 34 | 40 | 20 | 24 | 1.0 |
| UWK100-03 | 4 | 196 | 44 | 47 | 26 | 30 | 1.9 |
| UWK100-04 | 6.7 | 253 | 52 | 53 | 30 | 39 | 3.7 |
| UWK100-05 | 10 | 305 | 60 | 67 | 36 | 49 | 6.8 |
| UWK100-06 | 16 | 328 | 90 | 80 | 48 | 62 | 11.0 |
| UWK100-07 | 19 | 416 | 80 | 125 | 49 | 63 | 17.0 |